



## OBS!

Detta är en frekvensstyrd hiss och ska kopplas till en 32A matningscentral med jordfelsbrytare på 300mA - TYP B


### Med mast 56800 (600x540x1495)

Adaptermast

Monteringshöjden är begränsad till 100 m med adaptermast.



Första mastförankring	≤ 6 m
Vertikalt avstånd mastförankringar	≤ 12 m
Max. överhängande mastlängd	
Drift	7,5 m
Montering	12 m

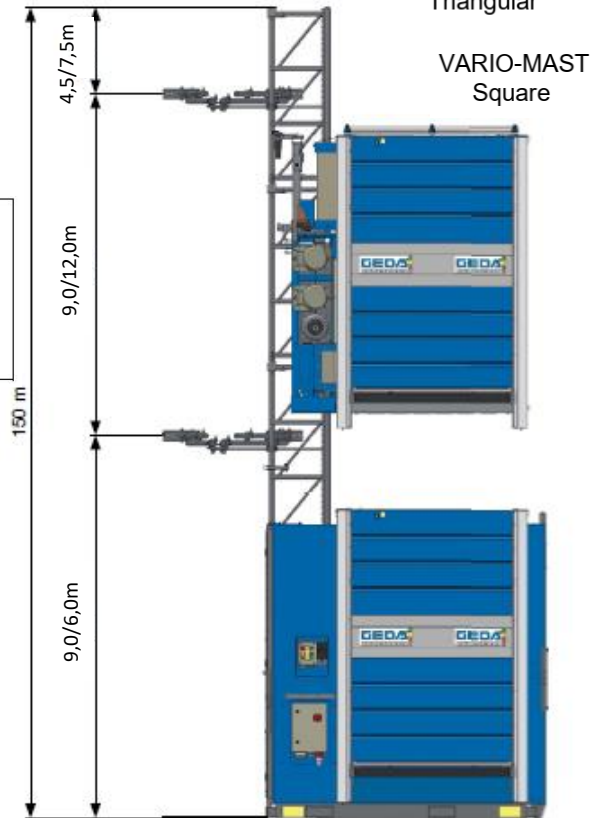

## Specifikationer

Max last, kg: 1500 eller 12 personer

Elanslutning: 2x3,0/6,1 kW/400V/32 A

*(OBS! Kopplas till en matningscentral med jordfelsbrytare på 300mA - TYP B)*

Arbets höjd, max m: 100 (OBS! - med rektangulär mast)

Total vikt: 2 535


Bredd m: 2,50

Längd m: 3,80

Korgstorlek - 1,4 x 3,2m

Instegshöjd 46 cm

Transporthöjd m: 2,75

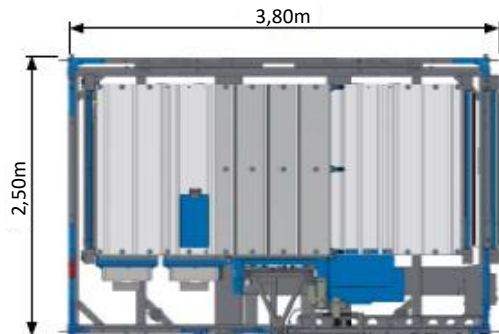

Specifikation översatt till svenska och framtagen av Kranpunkten



**KRANPUNKTEN**

GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co.KG  
Mertinger Strasse 60  
88663 Asbach-Bäumenheim  
Phone: +49 906 9809-0  
Fax: +49 906 9809-50

GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co.KG  
Niederlassung Nordwest  
Marie-Curie-Strasse 11  
59192 Bergkamen-Rünthe  
Phone: +49 2389 987432  
Fax: +49 2389 987433

