

Specifikationer

GS-3384	
Maximal höjd, under arbete	12,1 m
Plattformens maximala höjd	10,1 m
Maximal höjd, nedsänkt, räcke upp	2,7 m
Maximal höjd, nedsänkt, räcke ned	2,0 m
Bredd, standarddäck	2,1 m
Längd, plattformen indragen Modeller med ett förlängningsdäck	3,9 m
Längd, plattformen utskjuten Modeller med ett förlängningsdäck	5,4 m
Längd, plattformen indragen Modeller med två förlängningsdäck	3,9 m
Längd, plattformen utskjuten Modeller med två förlängningsdäck	6,6 m
Längd, plattformen indragen Modeller med stödben Modeller med två superdäck	4,9 m
Längd, plattformen utskjuten Modeller med två superdäck	7,4 m
Maximal lastkapacitet (modeller utan kapacitetsindikator)	1 134 kg
Maximal lastkapacitet (modeller med kapacitetsindikator)	1 134 - 1 878 kg
Maximal vindstyrka	12,5 m/s
Hjulbas	2,9 m
Vändradie (yttre)	5,9 m
Vändradie (inre)	3,1 m
Markfrigång	33 cm
Vikt	Se etikett med serienummer
(Maskinvikten varierar med olika tillval. Information om maskinens vikt finns på etiketten med serienumret.)	
Totala vibrationsvärdet som hand-/armsystemet utsätts för överstiger inte 2,5 m/s ² .	
Högsta kvadratiske medelvärdet av den viktade acceleration som hela stommen utsätts för överstiger inte 0,5 m/s ² .	


Bullernivå	
Ljudtrycksnivå på marken	88 dBA
Ljudtrycksnivå på plattformen	78 dBA
Garanterad ljudeffektnivå	107 dBA
Plattformens mått	
Plattformens längd x bredd	3,8 x 1,8 cm
Plattformens längd utskjuten	1,5 m
Körhastigheter	
Nedsänkt, maximal	6,4 km/h
Plattform upphöjd, maximal	1,1 km/h 12,2 m/39 sek
Reglage	Proportionella
Växelströmsuttag (AC) på plattformen	Standard
Maximalt hydraultryck (funktioner)	241,3 bar
Däckstorlek	10-16,5 NHS
Maximal sidolutningskapacitet, nedsänkt läge	50 % (26°)
Maximal lutningskapacitet, nedsänkt läge	50 % (26°)
Observera: Lutningskapaciteten påverkas av markförhållanden och dragkraft.	
Information om golvbelastning	
Maximal däcklast	2 161 kg
Stödbenslast, maximal (om maskinen är utrustad med sådana)	2 059 kg
Ringtryck	8,91 kg/cm ² 873 kPa
Upptaget golvtryck	783 kg/cm ² 7,68 kPa

Observera: Denna golvlastinformation är ungefärlig och omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du måste alltid iaktta alla säkerhetsfaktorer i samband med användningen.

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Self-Propelled Scissor Lifts

GS™ -3384 RT

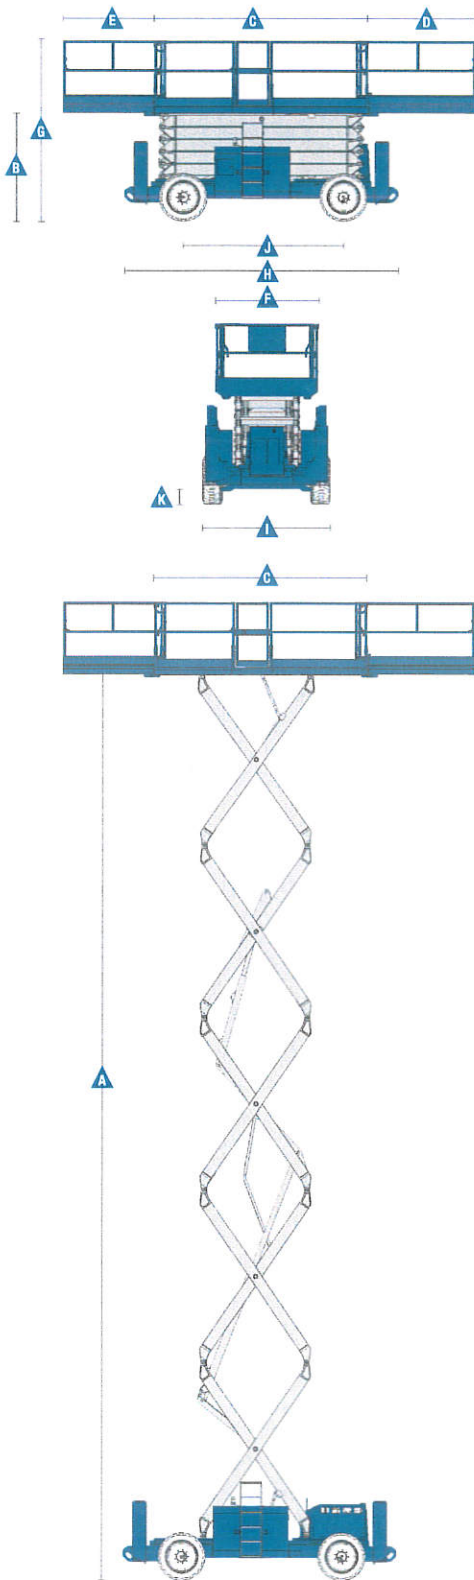

Specifications

Model	GS-3384 RT	
Measurements	US	Metric
Working height maximum*	39 ft	12.06 m
▲ Platform height maximum	33 ft	10.06 m
▲ Platform height - stowed**	5 ft 1 in	1.55 m
▲ Platform length:		
outside, extended - single deck	13 ft .5 in	3.98 m
outside, extended - dual deck	17 ft 6.25 in	5.34 m
▲ Slide-out platform extension deck - front	5 ft	1.52 m
▲ Slide-out platform extension deck - rear	4 ft	1.22 m
▲ Platform width - outside	6 ft	1.83 m
▲ Height - stowed: folding guardrails	8 ft 9.5 in	2.68 m
rails lowered	6 ft 6.75 in	2.0 m
▲ Length - stowed: single deck	12 ft 11.25 in	3.94 m
dual deck	13 ft 5 in	3.98 m
with outriggers	16 ft	4.88 m
▲ Width: standard tires	7 ft	2.13 m
high flotation tires	7 ft 11 in	2.41 m
▲ Wheelbase	9 ft 4 in	2.84 m
▲ Ground clearance - center	13 in	.33 m

Productivity

Maximum platform occupancy	7	7
Lift capacity	2,500 lbs	1,134 kg
Lift capacity - extension deck	500 lbs	227 kg
Drive speed - stowed	4.0 mph	6.4 km/h
Drive speed - raised	0.7 mph	1.1 km/h
Gradeability - stowed***	50%	
Maximum outrigger leveling: front to back	7°	
side to side	12°	
Turning radius - inside	10 ft 1.5 in	3.09 m
Turning radius - outside	19 ft 6 in	5.94 m
Raise/lower speed	45/29 sec	
Controls	proportional	
Drive	four wheel	
Tires - foam-filled rough terrain	10 x 31 in	25 x 79 cm

Power

Power source	Ford DSG-423 4 cylinder gas/LPG 75 hp (56 kW)	
	Deutz D2011L03l 3 cylinder diesel 49 hp (36 kW) air cooled	
Auxiliary Power unit	12 V DC	
Fuel tank capacity	30 gal	113.6 L
Hydraulic system capacity	30 gal	113.6 L

Weight****

	12,005 lbs	5,445 kg
with outriggers	13,680 lbs	6,205 kg

Standards Compliance

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

* The metric equivalent of working height adds 2 m to platform height. U.S. adds 6 ft to platform height.

** Based on RT tires. Deduct 2 in (5.8 cm) for turf and non-marking.

*** Gradeability applies to driving on slopes. See operator's manual for details regarding slope ratings.

**** Weight will vary depending on options and/or country standards.