

# TEKNISK DATA

## Specifikationer

Arbetshöjd, max; 100m

Max last: 650 kg/6 pers.

Total vikt: 2 200kg

Längd/bredd med inhägnad (m): 2,24x2,42m

Transporthöjd (m): 2,72m

Invändigt korgmått (m): 1,88x1,47m


Instegshöjd (m): 0,45m

Första mastförankring: 2-3m

Förankringsavstånd: Max 6m

Fri masttopp: Max 1,75m

Elmatning: 16A/1kW 400V / 50Hz

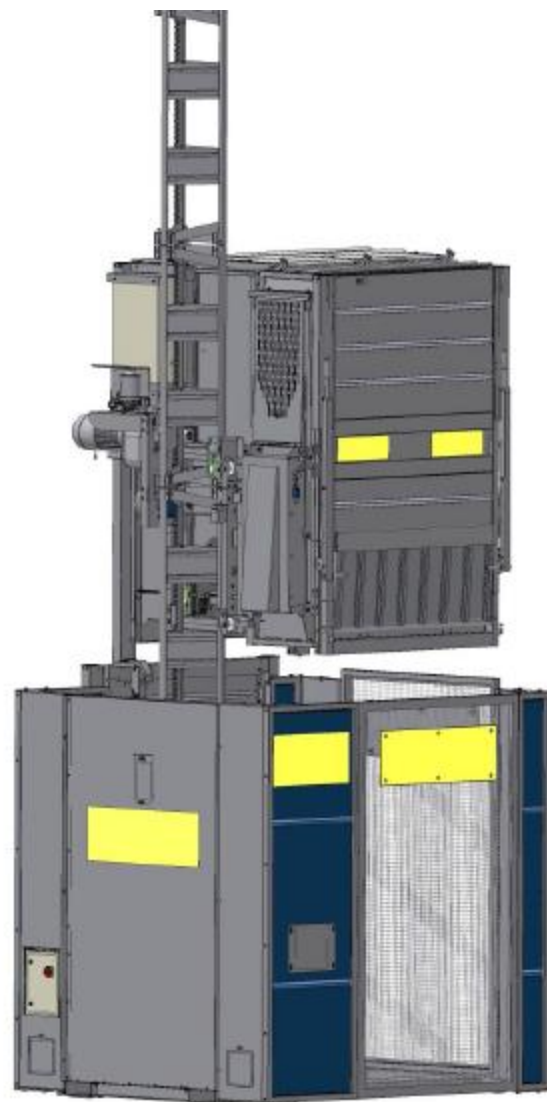

**GEDA®**  
**MULTILIFT P6**  
**STANDARD / COMFORT**

Förlöv 0431-44 54 50

Malmö 040-65 20 200

Uppsala 018-60 14 00

Stockholm 08-612 29 03

Göteborg/Sisjön 031-28 49 00

Göteborg/Hissingen 031-22 23 60



**KRANPUNKTEN**